


PRESUPUESTO

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (Numeral) Bs	Precio Unitario (Literal)	Precio Total (Numeral) Bs
1.- INSTALACIÓN DE FAENAS						
1	ISTALACIÓN DE FAENAS	gl	1,00	9633,87		9.633,87
						9.633,87
2.- MOVIMIENTO DE TIERRAS						
1	REPLANTEO TOPOGRÁFICO	m	30,00	1,20		35,91
2	EXC. CON RETROEXCADORA	m3	1.670,40	22,58		37.724,85
3	TRANSPORTE DE MATERIAL	m3/Km	906,00	4,55		4.121,67
						41.882,43
3.- MURO DE SUELO REFORZADO CON EL ELEMENTO TERRAMESH SYSTEM						
1	PROV. Y COLOCACIÓN DEL GAVIÓN TERRAMESH SIYSTEM 1X1X6	pza	135,00	1889,42		255.072,29
2	PROV. Y COLOCACIÓN DEL GAVIÓN TERRAMESH SIYSTEM 1X1X3	pza	120,00	1749,47		209.936,08
3	RELLENO Y COMPACTADO C/SUELO NATURAL	m3	1.827,30	42,70		78.025,71
						543.034,08
4.- DRENAJE						
1	CUNETAS AL PIE DEL TALUD REVESTIDO	m	30,00	159,97		4.799,22
2	TUBO PERFORADO PVC DE D = 6"	m	19,50	94,85		1.849,54
						6.648,76
5.- RETIRO DE ESCOMBROS						
18	RETIRO DE ESCOMBROS	M3	2,68	28,96		86,87
						86,87

TOTAL OBRA = 594.637,2 Bs

DIAGRAMA PERT - CPM

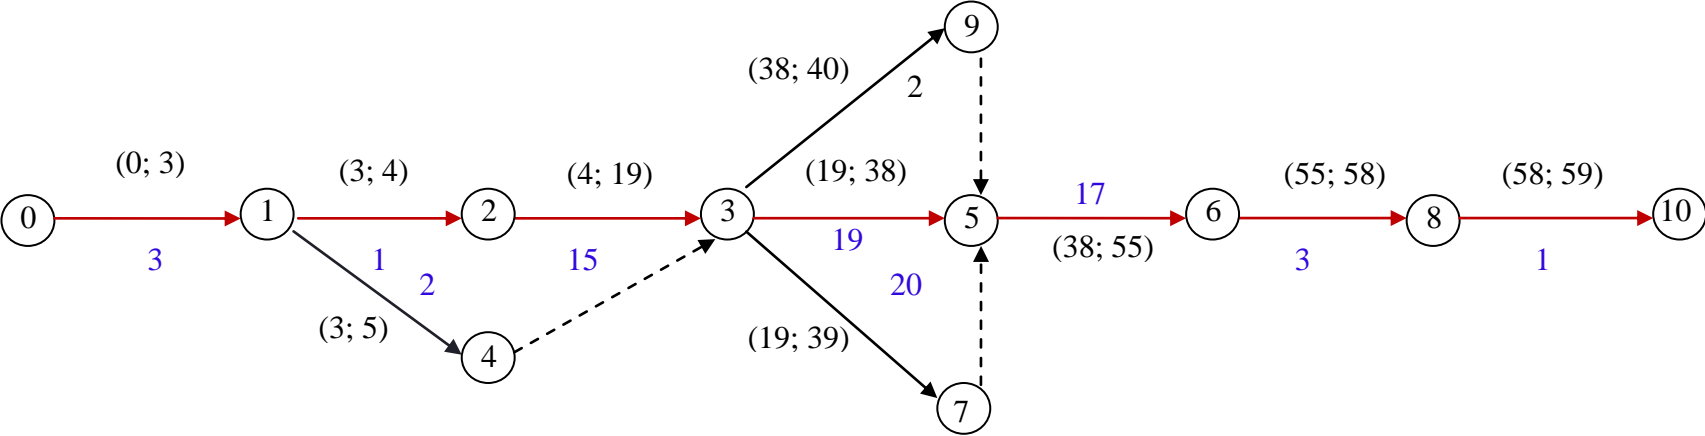

Duración de la obra es de **59** días calendario