## CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA (AUDITORIO DE LA U.E. SIMON BOLIVAR)

| N° | DESCRIPCION ITEM | UND. | CANT. | DURACION (DIAS) (*) |
|---|---|---|---|---|
| | **ACTIVIDADES GENERALES** | | | |
| 1 | Instalación de faenas | glb | 1.00 | 3.00 |
| 2 | Replanteo | $m^2$ | 1,381.56 | 2.00 |
| 3 | Excavacion con retroexcavadora | $m^3$ | 497.08 | 4.00 |
| 4 | Zapata de HºAº | $m^3$ | 126.98 | 24.00 |
| 5 | Columnas de HºAº | $m^3$ | 87.90 | 40.00 |
| 6 | Sobrecimientos de HºAº | $m^3$ | 27.63 | 16.00 |
| 7 | Relleno y compactado | $m^3$ | 370.01 | 14.00 |
| 8 | piso de piedra y cemento | $m^2$ | 345.74 | 15.00 |
| 9 | Muro de ladrillo de 6 H e=18 cm | $m^2$ | 1,031.82 | 120.00 |
| 10 | Viga de HºAº | $m^3$ | 109.87 | 84.00 |
| 11 | Losa alivianada/plastoformo | $m^2$ | 341.79 | 70.00 |
| 12 | Losa maciza | $m^3$ | 82.80 | 40.00 |
| 13 | Escalera de HºAº | $m^3$ | 4.87 | 10.00 |
| 14 | Estructura de acero | $m^2$ | 1,213.50 | 60.00 |
| 15 | Cubierta de calamina Nº28 | $m^2$ | 1,213.50 | 15.00 |
| 16 | Revoque Interior | $m^2$ | 1,162.67 | 120.00 |
| 17 | Revoque Exterior | $m^2$ | 624.62 | 45.00 |
| 18 | Cielo Raso techo losa e=2 cm | $m^2$ | 341.79 | 75.00 |
| 19 | Piso de porcelanato | $m^2$ | 1,592.50 | 70.00 |
| 20 | Zócalo de cerámico | ml | 217.27 | 10.00 |
| 21 | Pintura Interior latex | $m^2$ | 1,504.46 | 55.00 |
| 22 | Pintura Exterior latex | $m^2$ | 624.62 | 10.00 |
| 23 | Retiro de Escombros | $m^3$ | 244.64 | 5.00 |
| 24 | limpiesa general | $m^3$ | 2.20 | 1.00 |

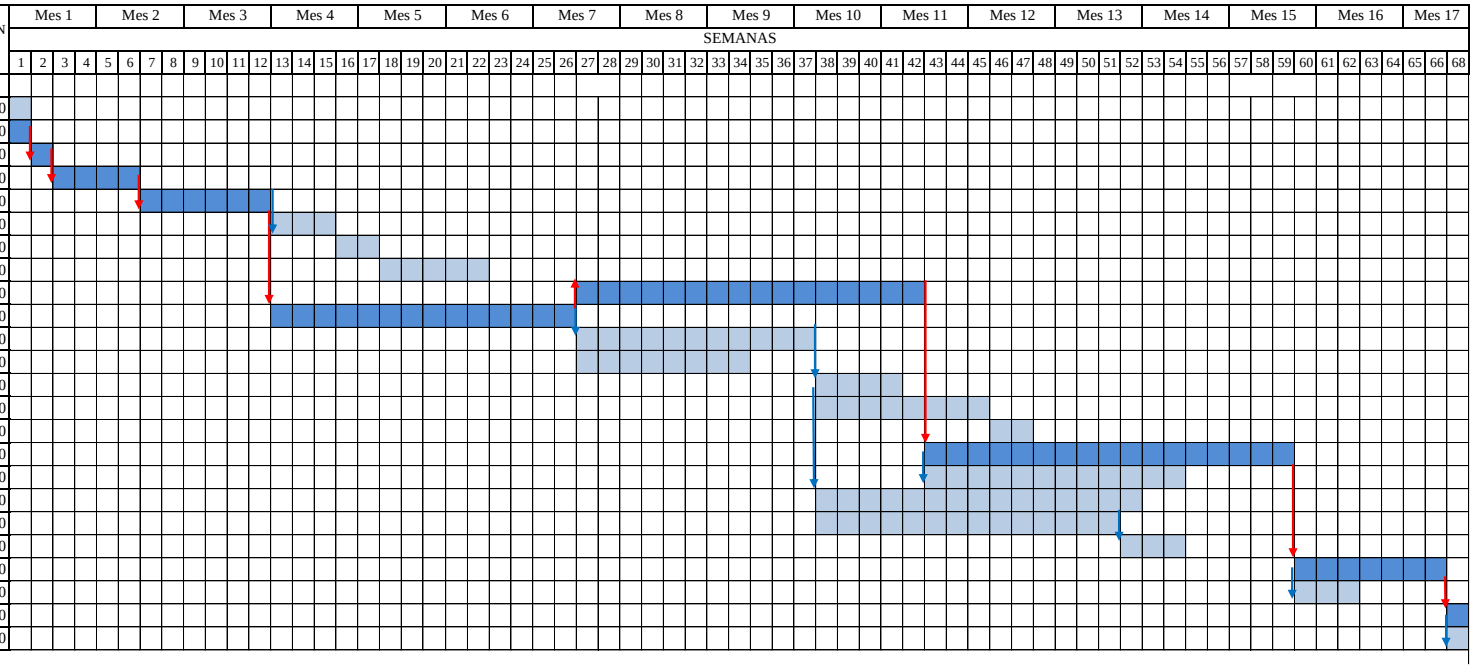


Tiempo de ejecución de obra = 68 semanas = 476 dias calendario

Ruta crítica