


PROYECTO CENTRO DE SALUD LAJAS

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	2022												
				nov	dic	tri 1, 2023			tri 2, 2023			tri 3, 2023			tri 4, 2023	
						ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov
1	CENTRO DE SALUD LAJAS	245 días	lun 05/12/22													
2	INICIO	0 días	lun 05/12/22													
3	MOD 01 OBRAS PRELIMINARE	9 días	lun 05/12/22													
4	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA EXISTENTE	4 días	lun 05/12/22													
5	INSTALACIÓN DE FAENAS	3 días	vie 09/12/22													
6	PROVISIÓN Y COLOCADO DE LETRERO	1 día	mar 13/12/22													
7	REPLANTEO Y TRAZADO	1 día	mié 14/12/22													
8	MOD 02 OBRA GRUESA	118 días	jue 15/12/22													
9	EXCAVACIÓN 0-2m SUELO	2 días	jue 15/12/22													
10	H° SIMPLE C.N. e=5cm	1 día	lun 19/12/22													
11	ZAPATAS DE H°A°	13 días	mar 20/12/22													
12	COLUMNAS DE H°A°	19 días	vie 06/01/23													
13	RELLENO Y COMPACTADO MANUAL	6 días	mié 08/02/23													
14	CIMENTOS DE H°A°	3 días	mié 01/02/23													
15	IMPERMEABILIZACIÓN DE CIMENTOS	3 días	sáb 04/02/23													
16	ESCALERA DE H°A°	5 días	vie 17/02/23													
17	MURO DE LADRILLO 6H e=18cm (24x18x12)	22 días	mar 14/03/23													
18	MURO DE LADRILLO 6H e=12cm (24x18x12)	16 días	mar 14/03/23													


Univ: Grover Serrano Michel	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
	Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
	Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	




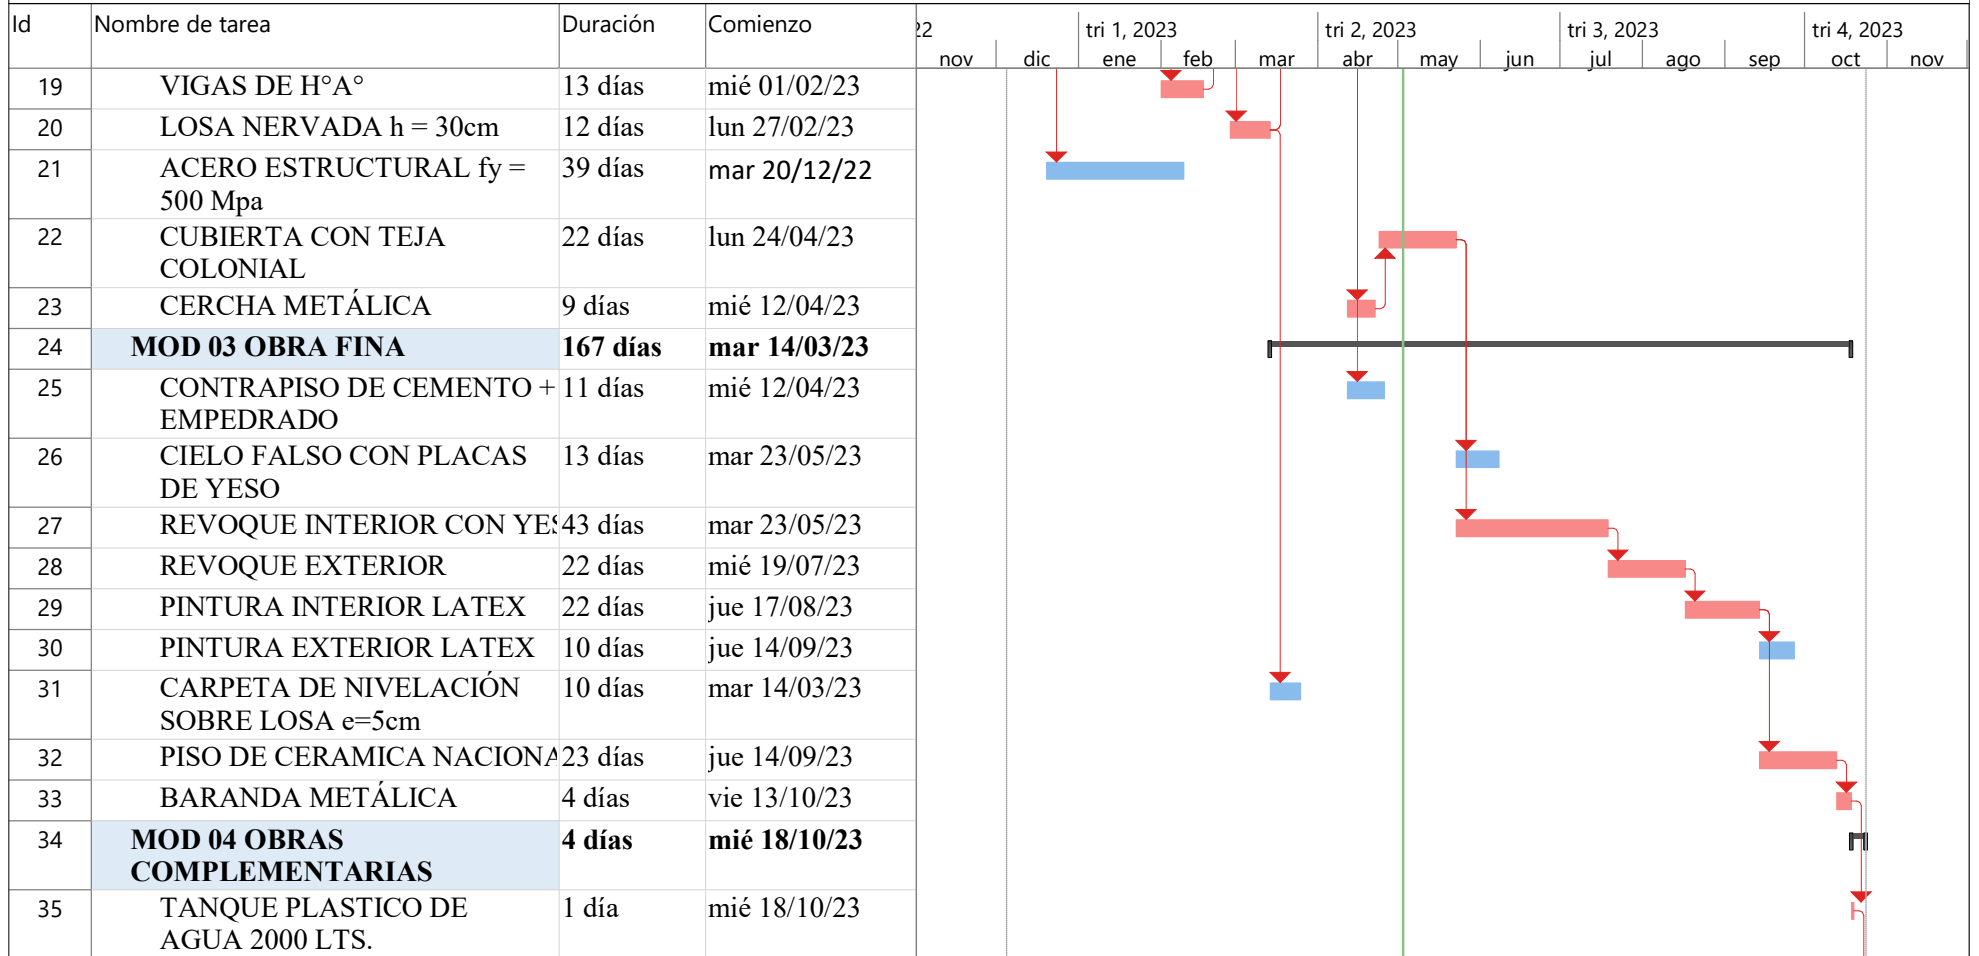

















PROYECTO CENTRO DE SALUD LAJAS



Univ: Grover Serrano Michel	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
	Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
	Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

PROYECTO CENTRO DE SALUD LAJAS

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	2022		tri 1, 2023			tri 2, 2023			tri 3, 2023			tri 4, 2023	
				nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov
36	LIMPIEZA GENERAL	3 días	jue 19/10/23													
37	FIN DE PROYECTO	0 días	lun 23/10/23													 23/10

Univ: Grover Serrano Michel	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
	Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
	Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

TIEMPO EN DÍAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CENTRO DE SALUD LAJAS

N° DE ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	RENDIMIENTO O (Hora/Unidad)	DURACIÓN (Hrs)	N° DE OBREROS	Horas/Hombre (Hrs)	DIAS ESTIMADOS	DIAS LABOR.
MO1	OBRAS PRELIMINARES								
1	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA EXISTENTE	glb	1,00	80,00	80,00	3,00	26,67	3,33	4,00
2	INSTALACIÓN DE FAENAS	glb	1,00	40,00	40,00	2,00	20,00	2,50	3,00
3	PROVISIÓN Y COLOCADO DE LETRERO	Pza	1,00	1,50	1,50	2,00	0,75	0,09	1,00
4	REPLANTEO Y TRAZADO	m ²	400,50	0,02	8,01	3,00	2,67	0,33	1,00
MO2	OBRA GRUESA								
5	EXCAVACIÓN 0-2m SUELO	m ³	245,71	0,37	90,91	6,00	15,15	1,89	2,00
6	H° SIMPLE C.N. e = 5cm	m ³	5,89	1,50	8,84	4,00	2,21	0,28	1,00
7	ZAPATAS DE H°A°	m ³	48,69	12,50	608,68	6,00	101,45	12,68	13,00
8	COLUMNAS DE H°A°	m ³	49,05	18,00	882,91	6,00	147,15	18,39	19,00
9	RELLENO Y COMPACTADO MANUAL	m ³	171,70	1,50	257,54	6,00	42,92	5,37	6,00
10	CIMIENTOS DE H°A°	m ³	14,56	3,50	50,95	3,00	16,98	2,12	3,00
11	IMPERMEABILIZACION DE CIMIENTOS	ml	169,55	0,30	50,86	3,00	16,95	2,12	3,00
12	ESCALERA DE H°A°	m ³	6,87	14,00	96,13	3,00	32,04	4,01	5,00
13	MURO DE LADRILLO 6H e=18cm (24x18x12)	m ²	590,68	2,35	1388,09	8,00	173,51	21,69	22,00
14	MURO DE LADRILLO 6H e=12cm (24x18x12)	m ²	296,19	1,63	481,31	4,00	120,33	15,04	16,00
15	VIGAS DE H°A°	m ³	34,37	18,00	618,68	6,00	103,11	12,89	13,00
16	LOSA RETICULAR h=30 cm	m ²	294,25	1,50	441,37	5,00	88,27	11,03	12,00
17	ACERO ESTRUCTURAL fy = 500 MPa	kg	35.391,05	0,07	2477,37	8,00	309,67	38,71	39,00
17	CUBIERTA CON TEJA COLONIAL	m ²	314,86	3,35	1054,79	6,00	175,80	21,97	22,00
18	CERCHA METÁLICA	Pza	19,00	3,50	66,50	1,00	66,50	8,31	9,00

MO3	OBRA FINA								
19	CONTRAPISO DE CEMENTO + EMPEDRADO	m ²	341,52	1,50	512,28	6,00	85,38	10,67	11,00
20	CIELO FALSO CON PLACAS DE YESO	m ²	294,25	0,67	195,67	2,00	97,84	12,23	13,00
21	REVOQUE INTERIOR CON YESO	m ²	1.536,01	2,00	3072,02	9,00	341,34	42,67	43,00
22	REVOQUE EXTERIOR	m ²	597,79	2,60	1554,25	9,00	172,69	21,59	22,00
23	PINTURA INTERIOR LATEX	m ²	1.536,01	0,45	691,20	4,00	172,80	21,60	22,00
24	PINTURA EXTERIOR LATEZ	m ²	597,79	0,50	298,89	4,00	74,72	9,34	10,00
25	CARPETA DE NIVELACION SOBRE LOSA e=5cm	m ²	294,25	1,05	308,96	4,00	77,24	9,65	10,00
26	PISO DE CERAMICA NACIONAL	m ²	568,00	2,50	1419,99	8,00	177,50	22,19	23,00
27	BARANDA METÁLICA	ml	42,62	1,48	63,22	2,00	31,61	3,95	4,00
MO4	OBRAS COMPLEMETARIAS								
28	TANQUE PLASTICO DE AGUA 2000 LTS.	Pza	2,00	4,00	8,00	2,00	4,00	0,50	1,00
29	LIMPIEZA GENERAL	m ²	400,50	0,20	80,10	4,00	20,03	2,50	3,00
DIAS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA									356,00