


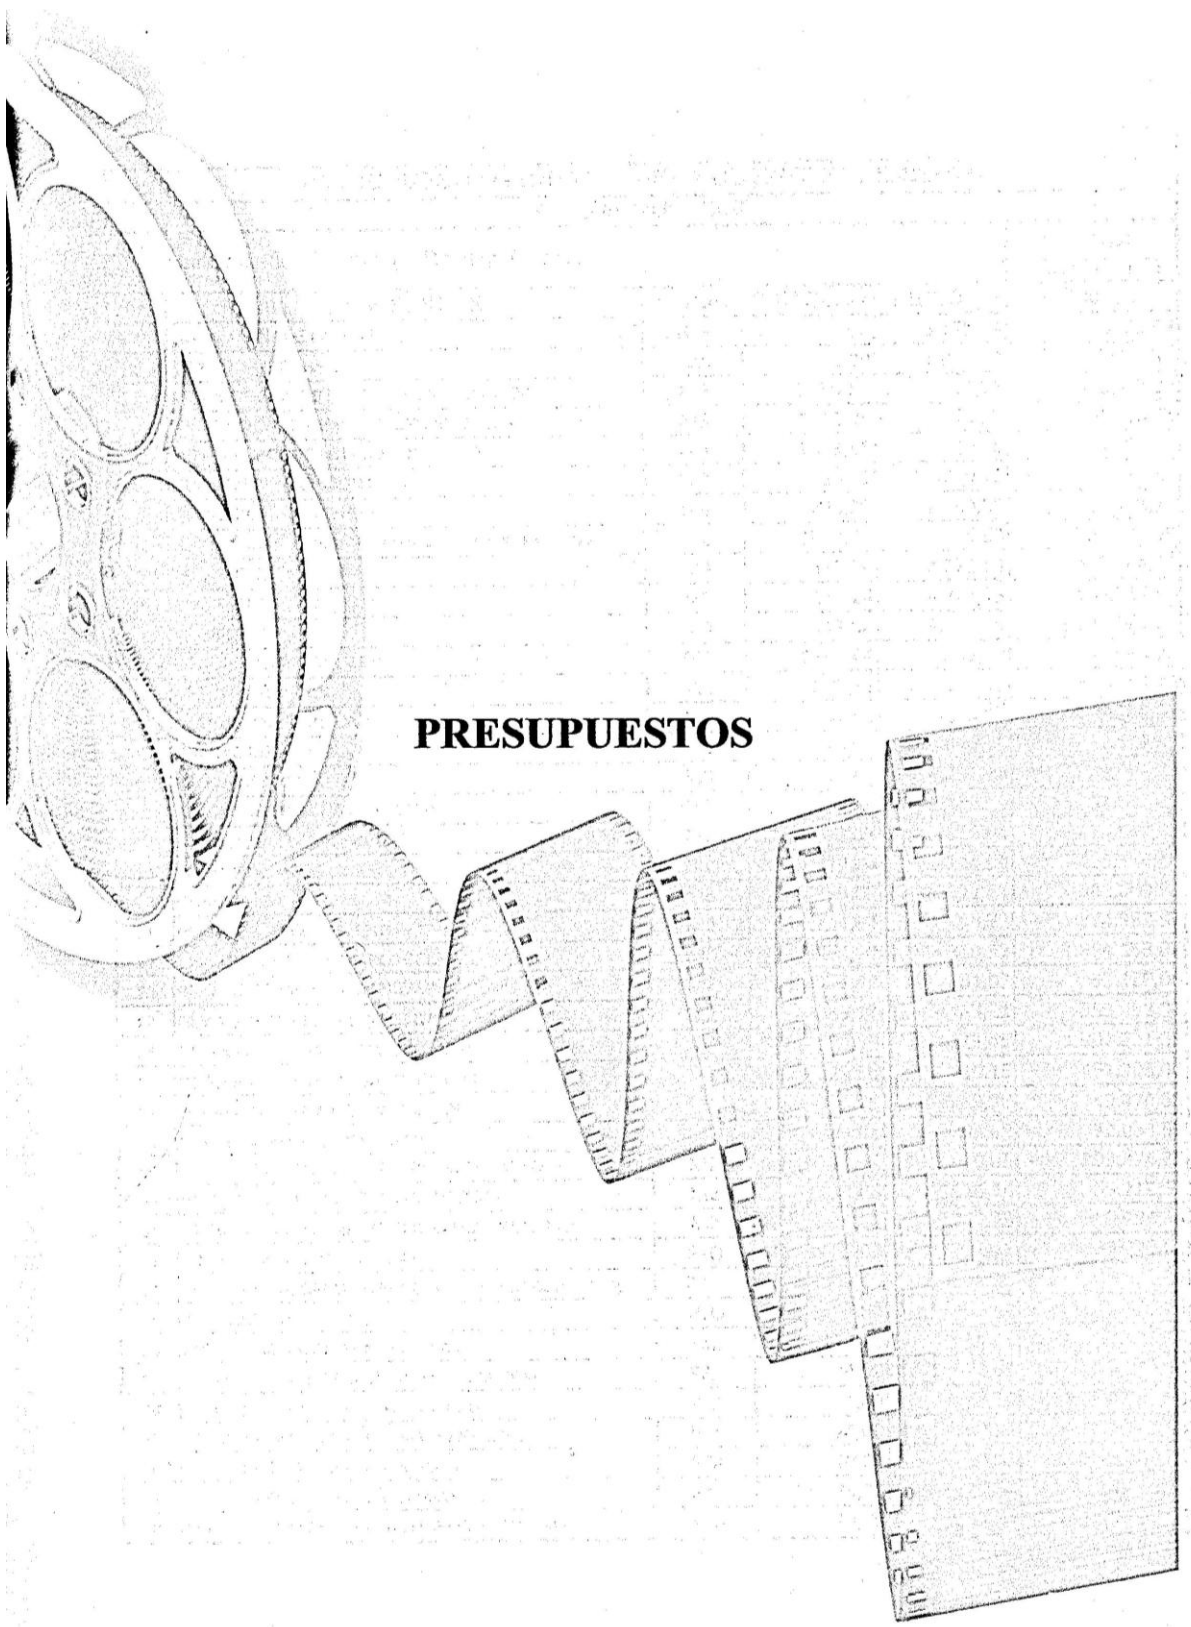

PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO GENERAL - AREA DE ENTRETENIMIENTO					
Proyecto: MULTICINE					
Universitario: Victor Hugo Beizaga Orozco					HOJA DE COSTOS: N°1
N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO Bs.	TOTAL Bs.
1	INSTALACIÓN DE FAENAS	GLB	1,00	3.175,39	3.175,39
2	LETRERO DE OBRA	PZA	1,00	1.087,39	1.087,39
3	REPLANTEO DE ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES	M2	6.459,01	11,22	72.470,09
4	EXCAVACIÓN (0-1,5M) TERRENO SEMIDURO	M3	1742,45	44,97	78.356,53
5	RELLENO Y COMPACTADO C/MAQUINA	M3	1023,45	49,18	50.329,59
6	MURO DE CONTENCION DE H°C°	M3	84,98	3770,73	320.436,64
7	SOBRECIMIENTO DE H°A°	M3	298,38	2.280,51	680.458,57
8	IMPERMEABILIZACIÓN DE SOBRECIMIENTO CON MEMBRANA GEOTEXTIL	ML	1083,80	36,63	39.699,59
9	ZAPATAS DE H°A°	M3	433,76	2.271,84	985.434,55
10	COLUMNAS DE H°A°	M3	113,29	4.241,75	480.547,86
11	VIGAS DE H°A°	M3	542,96	3.757,48	2.040.162,89
12	MUROS ESTRUCTURALES	M3	1558,44	895,50	1.395.583,02
13	LOSA POSTENSADA	M2	502,18	589,20	295.884,46
14	LOSA ENCASETONADA	M2	467,44	4599,02	2.149.765,91
15	GRADAS DE H°A°	M3	14,07	4.447,18	62.571,82
16	RAMPA DE H°A°	M3	157,66	4.191,78	660.876,03
17	ASCENSOR PARA MINUSVALIDOS	PZA.	1,00	82112,09	82.112,09
18	MURO LADRILLO 6H e=0,18	M2	671,17	114,64	76.942,93
19	MUROS SALAS DE CINE	M2	3.710,00	114,64	425.314,40
20	GRADERIAS DE H°A°	M3	263,00	2211,41	581.600,83
21	CONTRAPISO DE CEMENTO + EMPEDRADO	M2	3.754,04	99,72	374.352,87
22	PISO DE CERAMICA DE PORCELANATO	M2	4864,10	319,52	1.554.153,67
23	PISO DE CERAMICA ESMALTADA	M2	177,44	181,07	32.129,06
24	REVOQUE INTERIOR CON ESTUCO	M2	4085,12	88,11	359.958,84
25	REVOQUE EXTERIOR CAL-CEMENTO	M2	11.524,76	113,45	1.307.521,55
26	PANELES ACUSTICOS SALAS DE CINE	M2	4020,00	115,15	462.903,00
27	ZOCALO DE CERAMICA PORCELANATO	ML	774,25	63,90	49.474,58
28	REVESTIMIENTO CON CERAMICA	M2	344,94	208,89	72.054,52
29	PROV. Y COL. DE CARPINTERIA DE ALUMINIO	M2	714,98	550,05	393.274,75
30	PROV. Y COL. DE PUERTAS DE MADERA	M2	39,06	1515,94	59.212,62
31	MESÓN DE H°A° REVESTIDO CON PORCELANATO	M2	12,02	764,93	9.194,46
33	INSTALACIÓN AGUA POTABLE	PTO	82,00	381,41	31.275,62
34	PROV. Y COLOCADO DE FREGADERO C/UN DEPOSITOS	PZA.	4,00	508,26	2.033,04
35	INSTALACIÓN SANITARIA	PTO	82,00	495,43	40.625,26
36	PROV. Y COLOCADO DE TUBERIA PVC 4"	ML	112,72	64,95	7.321,16
37	CAMARA DE INSPECCIÓN DE H°C° (60X60CM)	PZA	24,00	871,65	20.919,60
38	PROV. Y COLOCADO DE JABONERAS	PZA	34,00	88,20	2.998,80
39	PROV. Y COLOCADO DE PORTAPEPELERO	PZA	24,00	109,32	2.623,68
40	PROV. Y COLOCADO DE TOHALLERO	PZA	10,00	80,32	803,20
41	PROV. Y COLOCADO DE LAVAMANOS	PZA	34,00	725,54	24.668,36
42	PROV. Y COLOCADO DE INODORO TANQUE BAJO	PZA	24,00	841,54	20.196,96

43	REJILLA DE PISO (20x20CM)	PZA	14,00	96,39	1.349,46
44	PROV. Y COLOCADO DE BAJANTE DE PVC DE 4"	ML	37,00	58,84	2.177,08
45	PROV. Y COL. DE TANQUE PLASTICO DE AGUA DE 2000L	PZA	2,00	5.033,33	10.066,66
46	ILUMINACIÓN FLUORESCENTE	PTO	81,00	293,05	23.737,05
47	PROV. Y COLOCACIÓN DE TOMACORRIENTE	PTO	82,00	226,09	18.539,38
48	INSTALACIÓN SPOTS DE EMBUTIR	PTO	195,00	290,75	56.696,25
49	PROV. Y COLOCADO DE LAMPARA COLGANTE	PTO	18,00	423,10	7.615,80
50	INSTALACIÓN ELECTRICA: CAJA DE TERMICOS	PZA	28,00	422,59	11.832,52
51	PROV. Y COLOCADO DE TABLERO GENERAL	PZA	1,00	333,21	333,21
55	PROV. Y COLOCADO DE AIRE ACONDICIONADO	PZA	22,00	2.212,41	48.673,02
56	PROV. Y COLOCADO DE EXTRACTOR DE AIRE	PZA	32,00	1.870,10	59.843,20
57	PINTURA LATEX INTERIOR	M2	4085,12	22,55	92.119,46
58	PINTURA LATEX EXTERIOR	M2	11.524,70	25,20	290.422,44
59	PROV. Y COLOCADO DE PANELES FOTOVOLTAICOS	M2	420,00	726,56	305.155,20
60	INSTALACION DE GAS	PTO	5,00	3443,26	17.216,30
61	PROV. Y COLOCADO SISTEMA DE RECICLAJE DE AGUAS	PZA	1,00	45000,00	45.000,00
62	PROV. Y COLOCADO SISTEMA DE CAPTACION ELECTRICA	PZA	1,00	3.164,50	3.164,50
63	INSTALACION DE SONIDO BASE SALAS DE CINE	GLB	3,00	35.388,70	106.166,10
64	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA	GLB	1,00	8.706,73	8.706,73
65	PLACA DE ENTREGA DE OBRA	PZA	1,00	1.087,50	1.087,50
Total presupuesto:				BS=	16.420.408,02
				\$=	2.352.493,99

PRESUPUESTO GENERAL - AREA COMERCIAL					
Proyecto: MULTICINE					
Universitario: Victor Hugo Beizaga Orozco					HOJA DE COSTOS: N°1
N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO Bs.	TOTAL Bs.
1	EXCAVACIÓN (0-1,5M) TERRENO SEMIDURO	M3	774,63	44,97	34.834,24
2	RELLENO Y COMPACTADO C/MAQUINA	M3	557,73	49,18	27.427,15
3	SOBRECIMIENTO DE H°A°	M3	136,00	2.280,51	310.149,36
4	IMPERMEABILIZACIÓN DE SOBRECIMIENTO CON MEMBRANA GEOTEXTIL	ML	821,10	36,63	30.076,89
5	ZAPATAS DE H°A°	M3	305,94	2.271,84	695.047,60
6	COLUMNAS DE H°A°	M3	67,36	4.241,75	285.724,28
7	VIGAS DE H°A°	M3	272,53	3.757,48	1.024.026,80
8	LOSA ENCASETONADA	M2	1.106,83	589,20	652.144,24
9	LOSA POSTENSADA	M2	2.207,69	4599,02	10.153.210,46
10	RAMPA DE H°A°	M3	107,40	4.191,78	450.197,17
11	MURO LADRILLO 6H e=0,18	M2	646,29	114,64	74.090,69
18	CONTRAPISO DE CEMENTO + EMPEDRADO	M2	1.929,68	99,72	192.427,69
19	PISO DE CERAMICA DE PORCELANATO	M2	920,00	319,52	293.953,94
20	PISO DE CERAMICA ESMALTADA	M2	1.669,66	181,07	302.325,34
21	REVOQUE INTERIOR CON ESTUCO	M2	2827,44	88,11	249.138,83
25	REVOQUE EXTERIOR CAL-CEMENTO	M2	1.176,62	113,45	133.491,37
26	CIELO FALSO MICROPERFORADO TECNOPOR	M2	1479,10	120,50	178.231,55
27	ZOCALO DE CERAMICA PORCELANATO	ML	364,82	63,90	23.312,00
28	REVESTIMIENTO CON CERAMICA	M2	434,24	208,89	90.708,39
29	PROV. Y COL. DE CARPINTERIA DE ALUMINIO	M2	1000,76	550,05	550.468,04
30	PROV. Y COL. DE PUERTAS DE MADERA	M2	46,96	1515,94	71.188,54
31	MESÓN DE H°A° REVESTIDO CON PORCELANATO	M2	4,54	764,93	3.472,78
33	INSTALACIÓN AGUA POTABLE	PTO	51,00	381,41	19.451,91
35	INSTALACIÓN SANITARIA	PTO	51,00	495,43	25.266,93
37	CAMARA DE INSPECCIÓN DE H°C° (60X60CM)	PZA	6,00	871,65	5.229,90
38	PROV. Y COLOCADO DE JABONERAS	PZA	15,00	88,20	1.323,00
39	PROV. Y COLOCADO DE PORTAPELERO	PZA	14,00	109,32	1.530,48
40	PROV. Y COLOCADO DE TOHALLERO	PZA	12,00	80,32	963,84
41	PROV. Y COLOCADO DE LAVAMANOS	PZA	14,00	725,54	10.157,56
42	PROV. Y COLOCADO DE INODORO TANQUE BAJO	PZA	14,00	841,54	11.781,56
43	REJILLA DE PISO (20x20CM)	PZA	8,00	96,39	771,12
44	PROV. Y COLOCADO DE BAJANTE DE PVC DE 4"	ML	24,00	58,84	1.412,16
45	PROV. Y COL. DE TANQUE PLASTICO DE AGUA DE 2000L	PZA	2,00	5.033,33	10.066,66
46	ILUMINACIÓN FLUORESCENTE	PTO	26,00	293,05	7.619,30
47	PROV. Y COLOCACIÓN DE TOMACORRIENTE	PTO	78,00	226,09	17.635,02
48	INSTALACIÓN SPOTS DE EMBUTIR	PTO	169,00	290,75	49.136,75
49	INSTALACION DE APLIQUE DIRIGIDO	PTO	33,00	423,10	13.962,30
50	INSTALACIÓN ELECTRICA: CAJA DE TERMICOS	PZA	22,00	422,59	9.296,98
51	PROV. Y COLOCADO DE TABLERO GENERAL	PZA	1,00	333,21	333,21
57	PINTURA LATEX INTERIOR	M2	2977,28	22,55	67.137,66
58	PINTURA LATEX EXTERIOR	M2	986,78	25,20	24.866,86
60	INSTALACION DE GAS	PTO	1,00	3443,26	3.443,26

64	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA	GLB	1,00	8.706,73	8.706,73
65	PLACA DE ENTREGA DE OBRA	PZA	1,00	1.087,50	1.087,50
	Total presupuesto:			BS=	16.116.828,05
				\$=	2.309.001,15

PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA				
AREA DE ENTRETENIMIENTO		BOLIVIANOS	16394888,02	
		DOLARES	2348837,825	
AREA COMERCIAL		BOLIVIANOS	16.116.828,05	
		DOLARES	2.309.001,15	
TOTAL		BOLIVIANOS	32.511.716,07	
		DOLARES	4.657.838,98	