Id	Nombre de tarea	Duración	cuadrilla
1	**DISEÑO ESTRUC. DE LA TERMINAL DE BUSES SAN LORENZO**	**439 días**	
2	**INICIO**	**0 días**	
3	INSTALACION DE FAENAS	2 días	2
4	REPLANTEO Y TRAZADO DE LA SUPERFICIE	6 días	1
5	EXCAVACION CON MAQUINARIA	4 días	1
6	EXCAVACION MANUAL	7 días	4
7	CARPETA DE NIVELACION DE HORMIGON POBRE H=10cm	3 días	2
8	RELLENO Y COMPACTADO C/ SALTARIN S/MATERIAL	16 días	2
9	IMPERMEABILIZACION DE VIGAS DE PLANTA BAJA	12 días	3
10	HORMIGON SIMPLE P/ZAPATAS fc=21 Mpa	9 días	6
11	HORMIGON SIMPLE P/VIGAS DE PLANTA BAJA fc=21Mpa	51 días	2
12	HORMIGON SIMPLE P/COLUMNAS fc=21Mpa	63 días	4
13	HORMIGON SIMPLE P/VIGAS fc=21Mpa	57 días	4
14	HORMIGON SIMPLE P/ESCALERAS fc=21Mpa	6 días	1
15	HORMIGON SIMPLE P/LOSAS RETICULARES fc=21Mpa	22 días	4
16	LOSA DE VIGUETAS PRETENSADAS	67 días	4
17	ACERO DE REFUERZO 500 MPA	400 días	
18	ACERO DE ZAPATA	8 días	6
19	ACERO DE VIGAS DE PLANTA BAJA	13 días	6
20	ACERO DE VIGAS	24 días	6
21	ACERO DE COLUMNAS	34 días	6
22	ACERO DE LOSA RETICULAR	23 días	6
23	ACERO DE ESCALERA	4 días	1
24	ACERO LOSA DE VIGUETAS	3 días	2
25	IMPERM. LOSA DE CUBIERTA C/LAMINA ASFALT. SIKA SIN ALUMINIO	37 días	3
26	CUBIERTA DE CALAMINA + ESTRUCTURA METALICA	78 días	4
27	CUBIERTA DE CALAMINA + ESTRUCTURA METALICA	7 días	2
28	CANALETA DE CHAPA GALVANIZADA Nº28	12 días	2
29	BAJANTE DE CHAPA GALVANIZADA Nº28	6 días	2
30	**FIN**	**0 días**	

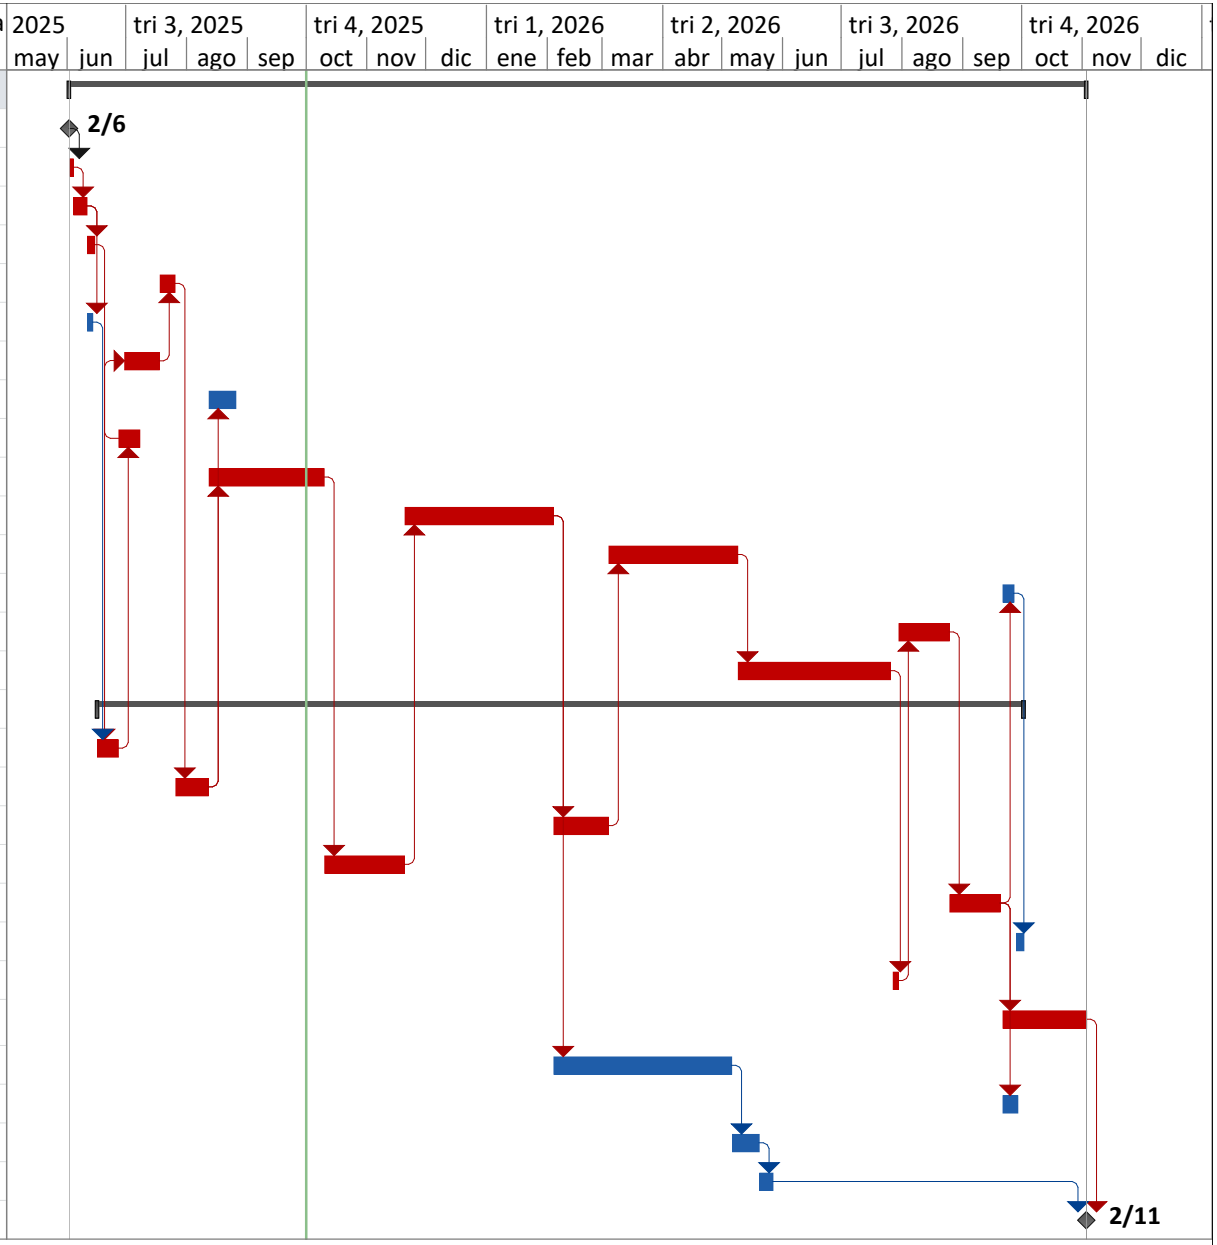

Nº	Descripción	Un.	Cantidad	Rendimiento hora/(unid)	Duración (hrs)	Nº de Obreros en una cuadrilla	cuadrillas	Nº de obreros	Días estimados	Días laborales
1	INSTALACIÓN DE FAENAS	[glb]	1,00	24,00	24,00	2	2	4	1,5	2
2	REPLANTEO Y TRAZADO DE SUPERFICIE	[m2]	2297,83	0,02	45,96	3	1	3	5,7	6
3	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA	[m3]	375,74	0,07	26,30	2	1	2	3,3	4
4	EXCAVACIÓN MANUAL	[m3]	54,14	3,60	194,89	2	4	8	6,1	7
5	CARPETA DE NIVELACIÓN DE HORMIGÓN POBRE H=10cm	[m3]	18,79	2,50	46,97	2	2	4	2,9	3
6	RELLENO Y COMPACTACIÓN C/SALTARIN S/MATERIAL	[m3]	480,43	1,50	720,64	2	6	12	15,0	16
7	IMPERMEABILIZACIÓN DE VIGAS DE PLANTA BAJA	[m]	882,35	0,30	264,71	2	3	6	11,0	12
8	HORMIGÓN SIMPLE P/ZAPATAS f´c=21Mpa	[m3]	79,43	14,00	1112,03	3	4	12	34,8	35
9	HORMIGÓN SIMPLE P/VIGAS DE PLANTA BAJA f´c=21 Mpa	[m3]	54,14	15,00	812,05	3	2	6	50,8	51
10	HORMIGÓN SIMPLE P/COLUMNAS f´c=21 Mpa	[m3]	110,23	18,00	1984,12	3	4	12	62,0	63
11	HORMIGÓN SIMPLE P/VIGAS f´c=21 Mpa	[m3]	100,11	18,00	1802,06	3	4	12	56,3	57
12	HORMIGÓN SIMPLE P/ESCALERAS f´c=21 Mpa	[m3]	4,16	18,00	74,88	3	1	3	9,4	10
13	HORMIGÓN SIMPLE P/LOSAS RETICULARES f´c=21 Mpa	[m2]	685,44	1,00	685,44	3	4	12	21,4	22
14	LOSA DE VIGUETAS PRETENSADAS	[m2]	1113,68	1,90	2115,99	3	4	12	66,1	67
15	ACERO DE REFUERZO 500 Mpa									
	ACERO-ZAPATAS	[kg]	3637,00	0,10	363,70	2	6	12	7,6	8
	ACERO- VIGAS DE PLANTA BAJA	[kg]	6204,00	0,10	620,40	2	6	12	12,9	13
	ACERO VIGAS	[kg]	11375,00	0,10	1137,50	2	6	12	23,7	24
	ACERO-COLUMNAS	[kg]	16145,00	0,10	1614,50	2	6	12	33,6	34
	ACERO ESCALERA	[kg]	271,70	0,10	27,17	2	1	2	3,4	4
	ACERO LOSA RETICULAR	[kg]	10744,69	0,10	1074,47	2	6	12	22,4	23
	ACERO LOSA DE VIGUETAS	[kg]	1202,81	0,10	120,28	2	6	12	2,5	3
16	IMPERM. LOSA DE CUBIERTA C/LAMINA ASFALT. SIKA SIN ALUMINIO	[m2]	1578,46	0,56	883,94	2	3	6	36,8	37
17	CUBIERTA DE CALAMINA+ESTRUCTURA METÁLICA	[m2]	1656,00	1,50	2484,00	3	4	12	77,6	78
18	TRAGALUCES DE POLICARBONATO + ESTRUCTURA METÁLICA	[m2]	68,39	1,50	102,58	3	2	6	6,4	7
19	CANALETA DE CHAPA GALVANIZADA Nº 28	[m]	120,00	1,50	180,00	2	2	4	11,3	12
20	BAJANTE DE CHAPA GALVANIZADA Nº 28	[m]	96,00	1,00	96,00	2	2	4	6,0	6
										604